

Limitronic

Codifica e integrazione di sistemi

Limitag[®] v5 L780

Stampante alta risoluzione
a getto d'inchiostro



DESCRIZIONE

- Stampante ink-jet ad alta risoluzione
- Stampa direttamente su scatole di cartone o superfici porose
- Codici a barre di elevata qualità
- Ambiente WYSIWYG con schermo touchscreen 8"
- Conforme agli Standard di codifica GS1 (EAN/UCC-128)
- Partner e specifiche omologate AECOC (GS1/EAN Internazionale)
- Stampa di immagini/testi/codici a barre da 200 d.p.i.
- Conversione fotorealistica con scala di grigi incorporata
- Font Windows™ TrueType™ y Adobe™
- Conessione a PC /integrazione con protocollo diretto
- Interfacce multipli: Ethernet, Wifi, Bluetooth, USB, Serie
- Selezione esterna di messaggi via hardware
- Webservice completo per controllo remoto, con livelli di utente

APPLICAZIONI

- Personalizzazione/decorazione di scatole.
- Codifica e identificazione di scatole.
- Stampa di codici a barre in linea/SSCC in tempo reale
- Marchi privati/loghi
- Marchi bianchi
- Mailing

VANTAGGI

- Fino a 4 teste di stampa completamente indipendenti. 60 scatole/al minuto e da 200dpi
- **Mantenimento praticamente nullo. Non necessita di spurghe periodiche**
- Fácil e acceso a database esterna, protocollo diretto per ottenere i dati da stampare
- **Semplifica lo stock nel personalizzare scatole anomime per distinti clienti**
- Conessione a PLC per selezionare i messaggi da stampare (multi prodotto)
- Identificazione e codificazione dei suoi prodotti in tempo reale e in linea di produzione
- Stampa omnidirezionale: laterale, superiore, inferiore, inclinato (dislivelli fino a 90° (qualsiasi angolo))

Jamón cocido extra sin sal 250g

Envases/caja: 12 Peso caja: 3,000 kg
GTIN/EAN caja: 18432214000009 GS1 / EAN 13 envase: 8432214000002
Fecha fabricación: 12.10.08 Fecha consumo preferente: 12.11.08 Lote: A08254

codigo producto **4738**
Limitronic
www.limitronic.com

ESPAÑA
12.3456 / AA
C.E.E.

NET
CERTIFIED
ENVIRONMENT FRIENDLY

(01)18432214000009(17)081112(10)A08254

V.L. Limitronic, S.L. San Luis 2, bajos - 12550 Almazora, Castellón - SPAIN tel. +34 902 327 328 fax. +34 902 329 330

E C A E C A
R
Empresa Registrada
Gestión Medioambiental

V.L. Limitronic, S.L.

Tel: (+34) 902 327 328

Fax: (+34) 902 329 330

Internet: www.limitronic.com

e-Mail: info@limitronic.com

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Modello	Altezza(mm)	Pixel
L780	70	512 185+
L735	70	512 185+
L725	70	256 90+

Risoluzione orizzontale: 185 - 1110 dpi

Lunghezza stampa: da 1mm a infinito

Velocità di stampa:

0,1 - 30 m / min. (código a barre tipo A, 200 dpi)

0,1 - 60 m / min. (decorazioni)

Velocità del messaggio e' variabile (interno/esterno):

Prodotto "tipo" con impressione da 70x500mm di largo:

1 prodotto / secondo / testina = 60 prod. / min. / testina *

() fino a 240 prodotti/minuto indipendenti usando 4 teste*

Distanza dal prodotto: 0 - 5 mm.

Posizione della testa:

Laterale/in giu'. Cualiiasi angolo fino a 90° (es.salite)

Tipi di caratteri:

Múltiplici (altezza variabile).

Código a barre:

GTIN-8 (EAN/UCC-8), GTIN-12 (UPC-A), GTIN-13 (EAN13), GTIN-14

(ITF-14), GS1-128 (EAN128), 2/5 intercalado, Code 39, GS1

Databar, GS1 Datamatrix...

Testo fisso o variabile:

Automático: Contatori, raccoglitori, turni.

Esterni: Variabili remoti per protocollo diretto

Editori messaggi:

Creazione di messaggi alfanumerici e codici a barre

WYSIWYG direttamente dal PC

quilita' di stampa:

Scala di grigi regolabile ,codici a barre classe A,logotipi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 110-240 VAC / 50-60 Hz (max* 180VA)
(* consumo mássimo usando 4 teste

Entrate (per testa): 2 fotocellule, encoder, 5 proprogrammabili
24 V
(* selezione messaggi via Hardware

Uscite (per testa): 2 allarmi programmabili
2 sistemi di indicazioni dello stato

Porte comunicazione: 3 porte serie (2 RS-232-C + 1 RS-485)
4 porte USB 2.0 + 1 esterno
Ethernet 10/100 Base T

Opzionale: Wi-Fi integrato / antenna / Bluetooth




CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (largo x alto x profondo)

Controllo: 250 x 300 x 125 mm.

Testa L780: 20 x 132 x 141 mm.

Sistema di ink: 33 x 130 x 170 mm.




AMBIENTE

Sicurezza: Protezione: IP-65

Temperatura: da 0 a 60 °C (32° - 140 °F)

Umidita': da 5 a 85% senza condensa.

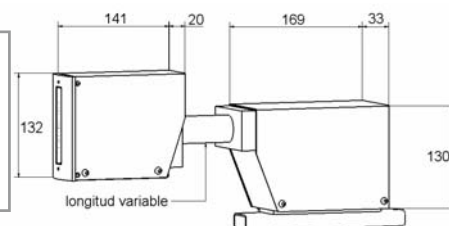

MATERIALI DI CONSUMO

inchiostro:

Base olio, opzioni di distinti colori per teste

Colori:

Nero, Ciano, Magenta, giallo (altri info)

confezione:

Bottiglia da 1 litro

Prodotto stampabile:

Tutti gli strati porosi

carta / cartone / tessuti / cerámica / legno

Tempo di seccaggio: Istantaneo in sustrati.



Controllo totale da qualsiasi PDA

I + D + i

Progetto e fabbricazione propri, progetto cofinanziato da I MPIVA e CDTI



Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial



MIPVA

© V.L. Limitronic, S.L. Limitronic® Si reserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alle caratteristiche del prodotto senza preavviso

Il True Type™ viene sviluppato da Apple e già da anni utilizzato da Microsoft™. Apple e' un marchio registrato da Apple Computer Inc. Windows™ e' un marchio registrato da Microsoft Corp. Limitag™ y Limitronic™ son o marchi registrati da V. L. Limitronic, S. L.